



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

Avenida J.P.F Mendes nº 2287 - Jardim Eldorado

CNPJ: 03.648.540/0001-74



OBRA:	LAMA ASFALTICA GROSSA LOTE 01
LOCAL:	RUA DOS ESPORTES, RUA CONCÓRDIA, RUA ARAPONGAS, RUA A, RUA B, RUA C, RUA D, RUA IPIRANGA, RUA FORTALEZA, RUA MARCELINO JUVENIL SILVA, TRAVESSA BURITI, RUA MANOEL FERREIRA DE ARRUDA, RUA LEONILDO DA COSTA, RUA DAS HORTENCIAS, RUA DAS DALIAS, RUA DAS CAMÉLIAS, RUA DAS VIOLETAS, RUA DOS LIRIOS, RUA DAS
BAIRRO:	BAIRRO BURITI, ELDORADO/DIAMANTINO MT
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
DATA ELABORAÇÃO:	JUNHO/2020

RESUMO DO ORÇAMENTO - SEM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL PARCIAL	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.454,77	6,77%
2.0	CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO	351.422,53	78,15%
3.0	TRANSPORTE DOS MATERIAIS	67.782,35	15,07%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		R\$ 449.659,65	100,00%

LEOPOLDO DE LACERDA CINTRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 038996



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

Avenida J.P.F Mendes nº 2287 - Jardim Eldorado
CNPJ: 03.648.540/0001-74



OBRA:	LAMA ASFALTICA GROSSA LOTE 01			SINAPI NÃO DESONERADO		R.T	15/05/2020		
LOCAL:	RUA DOS ESPORTES, RUA CONCÓRDIA, RUA ARAPONGAS, RUA A, RUA B, RUA C, RUA D, RUA IPIRANGA, RUA FORTALEZA, RUA MARCELINO JUVENIL SILVA, TRAVESSA BURITI, RUA MANOEL FERREIRA DE ARRUDA, RUA LEONILDO DA COSTA, RUA DAS HORTENCIAS, RUA DAS DALIAS, RUA DAS CAMÉLIAS, RUA DAS VIOLETAS, RUA DOS LIRIOS, RUA DAS ORQUIDEAS			BDI		20,70%			
BAIRRO:	BAIRRO BURITI,ELDORADO/DIAMANTINO MT								
PROP.:	PRFEIRURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO								
DATA ELABORAÇÃO:	JUNHO/2020								
ORÇAMENTO - NÃO DESONERADO									
CÓDIGO	BOLETIM DE REFERÊNCIA	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Qtd.	PREÇOS (R\$)		Peso no componente (%)	BDI
						UNITÁRIO	UNITÁRIO+ BDI		20,70%
									15,28%
		1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
74209/001	SINAPI	1.1	AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA	m²	7,50	379,06	457,52	0,76%	3.431,40
S/C	COMPOSIÇÃO 01	1.2	Mobilização de Pessoal/Equipamento Rodante	unid	1,00	3.140,88	3.791,04	0,84%	3.791,04
S/C	COMPOSIÇÃO 02	1.3	Administração Local	unid	1,00	19.248,00	23.232,33	5,17%	23.232,33
SUB-TOTAL>>								6,77%	30.454,77
		2.0	CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO						
99814	SINAPI	2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/201	m²	31.099,34	1,43	1,73	11,97%	53.801,85
	COMPOSIÇÃO 03	2.2	Aplicação Lama asfáltica grossa (granulometrias III e IV) AC/BC	m²	31.099,34	7,94	9,57	66,19%	297.620,68
SUB-TOTAL>>								78,15%	351.422,53
		3.0	TRANSPORTE DOS MATERIAIS						
93176	SINAPI	3.1	Transporte de material asfáltico com caminhão com capacidade de 30000 L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 Km	tkm	7.463,800	0,47	0,54	0,90%	4.030,45
83356	SINAPI	3.2	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	m³xkm	4.701,840	0,66	0,76	0,79%	3.573,39
83356	SINAPI	3.2	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA *(AREIA)*	m³xkm	9.329,520	0,66	0,76	1,58%	7.090,43
72840	SINAPI	3.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (FILLER)	tkm	12,421	0,49	0,56	0,002%	6,95
S/C	COMP 04	3.4	TAPA BURACO COM SERRA CORTA PISO	M³	77,748	592,24	682,73	11,80%	53.081,13
SUB-TOTAL>>								15,07%	67.782,35
TOTAL DO ORÇAMENTO								100,00%	449.659,65
Fonte: SINAPI - RT MAIO DE 2020 (SEM DESONERAÇÃO DA MÃO DE OBRA)/ ANP_ABRIL_2020									

LEOPOLDO DE LACERDA CINTRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 038996

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO**Avenida J.P.F. Mendes nº 2287 - Jardim Eldorado
CNPJ: 03.648.540/0001-74

OBRA:	LAMA ASFALTICA GROSSA LOTE 01					
LOCAL:	RUA DOS ESPORTES, RUA CONCÓRDIA, RUA ARAPONGAS, RUA A, RUA B, RUA C, RUA D, RUA IPIRANGA, RUA FORTALEZA, RUA MARCELINO JUVENIL SILVA, TRAVESSA BURITI, RUA MANOEL FERREIRA DE ARRUDA, RUA LEONILDO DA COSTA, RUA DAS HORTENCIAS, RUA DAS DALIAS, RUA DAS CAMÉLIAS, RUA DAS VIOLETAS, RUA DOS LIRIOS, RUA DAS ORQUIDEAS					
PROP.:	BAIRRO BURITI, ELDOorado					
DATA:	PRFEIRURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO JUNHO/2020					

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE SERVIÇO						
NA	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	Coeficiente	Custo unit. R\$	Custo parcial R\$
INSUMO	4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,00	R\$2,89	R\$2,89
INSUMO	4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	4,00	R\$5,19	R\$20,76
INSUMO	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,00	R\$300,00	R\$300,00
INSUMO	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	R\$10,48	R\$1,15
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$19,74	R\$19,74
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$15,95	R\$31,90
COMPOSICAO	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,01	R\$261,41	R\$2,61
TOTAL						R\$379,06
NÃO AFERIDA	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2			
INSUMO	99833	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	H	0,0150000	R\$1,66	0,0249
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0890000	R\$15,91	R\$1,41
TOTAL						R\$1,43
03.TRAN.TRBT.001/01	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM			
COMPOSICAO	91645	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,00173600	R\$262,75	R\$0,45
COMPOSICAO	91646	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0004340	R\$47,01	R\$0,02
TOTAL						R\$0,47
NÃO AFERIDA	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM			
COMPOSICAO	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0046296	R\$143,39	R\$0,66
TOTAL						R\$0,66
NÃO AFERIDA	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM			
COMPOSICAO	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0045000	R\$109,13	R\$0,49
TOTAL						R\$0,49

LEOPOLDO DE LACERDA CINTRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 038996



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

Avenida J.P.F. Mendes nº 2287 - Jardim Eldorado
CNPJ: 03.648.540/0001-74



OBRA: LAMA ASFALTICA GROSSA LOTE 01

RUA DOS ESPORTES, RUA CONCÓRDIA, RUA ARAPONGAS, RUA A, RUA B, RUA C, RUA D, RUA IPIRANGA, RUA FORTALEZA, RUA MARCELINO JUVENIL SILVA, TRAVESSA BURITI, RUA MANOEL FERREIRA DE ARRUDA, RUA LEONILDO DA COSTA, RUA DAS HORTENCIAS, RUA DAS DALIAS, RUA DAS CAMÉLIAS, RUA DAS VIOLETAS, RUA DOS LIRIOS, RUA DAS ORQUIDEAS

LOCAL:

BAIRRO: BURITI, ELDORADO/DIAMANTINO MT

PROP.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

DATA:

JUNHO/2020

QUADRO DE RUAS A RECEBER RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO

Item	RUAS	TRECHO	Coordenadas		Extensão	Extensão	Largura (média) da Pista de Rolamento	Área
		INICIO/FIM	INICIAL	FINAL	(m)	(Km)	(m)	(m²)
			Latitude/Longitude	Latitude/Longitude	Obtido por medição	Obtido por medição	Obtido por medição	
1	RUA DOS ESPORTES	ESTRADA DO BURITI/RUA DOS ESTUDANTES	14°24'55.0"S /56°26'29.8"W	14°24'40.0"S 56°26'14.0"W	662,34	0,66	8,50	5.629,89
2	RUA CONCÓRDIA	RUA DOS ESPORTES/RUA ARAPONGAS	14°24'44.7"S/ 56°26'17.6"W	14°25'00.7"S 56°26'09.5"W	540,25	0,54	7,80	4.213,95
3	RUA ARAPONGAS	RUA DOS ESPORTES/RUA CONCÓRDIA	14°24'48.2"S/ 56°26'21.3"W	14°25'00.9"S/ 56°26'09.5"W	529,30	0,53	7,00	3.705,10
4	RUA A	RUA DOS ESPORTES/RUA D	14°24'48.1"S 56°26'21.9"W	14°24'45.8"S 56°26'24.2"W	100,42	0,10	7,00	702,94
5	RUA B	RUA DOS ESPORTES/RUA D	14°24'49.4"S 56°26'23.1"W	14°24'46.8"S 56°26'25.5"W	104,59	0,10	7,00	732,13
6	RUA C	RUA DOS ESPORTES/RUA D	14°24'50.5"S 56°26'24.3"W	14°24'47.9"S 56°26'26.7"W	105,19	0,11	7,00	736,33
7	RUA D	RUA A/RUA C	14°24'47.9"S 56°26'26.7"W	14°24'45.8"S 56°26'24.2"W	100,52	0,10	7,00	703,64
8	RUA IPIRANGA	RUA ARAPONGAS/RUA JOAQUIM P DA SILVA	14°24'53.1"S 56°26'16.8"W	14°24'54.5"S 56°26'18.5"W	64,44	0,06	7,00	451,08
9	RUA FORTALEZA	RUA ARAPONGAS/AV.MARIO FERREIRA MENDES	14°24'51.7"S 56°26'17.5"W	14°24'48.7"S 56°26'12.9"W	167,24	0,17	7,00	1.170,68
10	RUA MARCELINO JUVENIL SILVA	RUA ARAPONGAS/AV.MARIO FERREIRA MENDES	14°24'49.7"S 56°26'19.5"W	14°24'44.9"S 56°26'13.8"W	256,48	0,26	7,00	1.795,36
11	TRAVESSA BURITI	RUA CONCORDIA/AV.MARIO FERREIRA MENDES	14°24'48.2"S 56°26'15.5"W	14°24'46.1"S 56°26'13.0"W	101,61	0,10	7,00	711,27
12	RUA MANOEL FERREIRA DE ARRUDA	RUA DOS ESTUDANTES/FIM	14°24'58.9"S 56°26'28.3"W	14°25'03.0"S 56°26'32.8"W	186,27	0,19	7,00	1.303,89
13	RUA LEONILDO DA COSTA	RUA DOS ESTUDANTES/FIM	14°25'00.1"S 56°26'26.7"W	14°25'04.4"S 56°26'31.2"W	186,27	0,19	7,00	1.303,89
14	RUA DAS DALIAS	AV J.P.F MENDES /FIM	14°24'20.5"S 56°26'04.6"W	14°24'24.8"S 56°26'03.5"W	132,70	0,13	10,00	1.327,00
15	RUA DAS ORQUIDEAS	RUA DAS DALIAS /RUA DOS LIRIOS	14°24'22.6"S 56°26'03.9"W	14°24'21.9"S 56°26'00.5"W	101,71	0,10	10,00	1.017,10
16	RUA DOS LIRIOS	AV J.P.F MENDES /FIM	14°24'19.9"S 56°26'00.9"W	14°24'24.2"S 56°25'59.9"W	138,83	0,14	10,00	1.388,30
17	RUA DAS VIOLETAS	RUA DOS LIRIOS/R DAS HORTENCIAS	14°24'20.9"S 56°26'00.5"W	14°24'19.9"S 56°25'55.3"W	159,65	0,16	10,00	1.596,50
18	RUA DAS CAMÉLIAS	RUA DOS LIRIOS/R DAS HORTENCIAS	14°24'23.3"S 56°25'60.0"W	14°24'22.1"S 56°25'54.9"W	157,29	0,16	7,00	1.101,03
19	RUA DAS HORTENCIAS	AV J.P.F MENDES /FIM	14°24'18.7"S 56°25'55.3"W	14°24'23.8"S 56°25'54.4"W	158,87	0,16	9,50	1.509,27
TOTAL					3.953,97	3,95		31.099,35

LEOPOLDO DE LACERDA CINTRA

ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 038996



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

Avenida J.P.F. Mendes nº 2287 - Jardim Eldorado
CNPJ: 03.648.540/0001-74



OBRA: LAMA ASFÁLTICA GROSSA LOTE 01
RUA DOS ESPORTES, RUA CONCÓRDIA, RUA ARAPONGAS, RUA A, RUA B, RUA C, RUA D, RUA IPIRANGA, RUA FORTALEZA, RUA MARCELINO JUVENIL SILVA, TRAVESSA BURITI, RUA MANOEL FERREIRA DE ARRUDA, RUA LEONILDO DA COSTA, RUA DAS HORTENCIAS, RUA DAS DALIAS, RUA DAS CAMÉLIAS, RUA DAS VIOLETAS, RUA DOS LÍRIOS, RUA DAS ORQUIDEAS
LOCAL: BAIRRO BURITI, EL DORADO/DIAMANTINO MT
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
DATA: JUNHO/2020

PLANILHA QUANTITATIVA DE CONSUMO DA LAMA ASFÁLTICA

Item	RUA	Extensão	Extensão	Largura	Área	Consumo de RL-1C		Consumo de Filler		Consumo de Brita		Consumo de Areia média	
		(m)	(Km)	(m)	(m²)	Taxa (t/m²)	t	Taxa (kg/m²)	Taxa x Área	Taxa (m³/m²)	m³	Taxa (m³/m²)	m³
		Obtido por medição	Obtido por medição	Obtido por medição	Extensão x Largura	Índice de Consumo	Taxa x Área	Índice de Consumo	Taxa x Área	Índice de Consumo	Taxa x Área	Índice de Consumo	Taxa x Área
1	RUA DOS ESPORTES	662,34	0,66	8,50	5.629,89	0,0012	6,755	0,0032	17,790	0,0038	21,280	0,0075	42,224
2	RUA ARAPONGAS	529,30	0,53	7,00	3.705,10	0,0012	4,446	0,0032	11,708	0,0038	14,005	0,0075	27,788
3	RUA CONCÓRDIA	540,25	0,54	7,80	4.213,95	0,0012	5,056	0,0032	13,316	0,0038	15,928	0,0075	31,604
4	RUA A	100,42	0,10	7,00	702,94	0,0012	0,843	0,0032	2,221	0,0038	2,657	0,0075	5,272
5	RUA B	104,59	0,10	7,00	732,13	0,0012	0,878	0,0032	2,313	0,0038	2,767	0,0075	5,490
6	RUA C	105,19	0,11	7,00	736,33	0,0012	0,883	0,0032	2,326	0,0038	2,783	0,0075	5,522
7	RUA D	100,52	0,10	7,00	703,64	0,0012	0,844	0,0032	2,223	0,0038	2,659	0,0075	5,277
8	RUA IPIRANGA	64,44	0,06	7,00	451,08	0,0012	0,541	0,0032	1,425	0,0038	1,705	0,0075	3,383
9	RUA FORTALEZA	167,24	0,17	7,00	1.170,68	0,0012	1,404	0,0032	3,699	0,0038	4,425	0,0075	8,780
10	RUA MARCELINO JUVENIL SILVA	256,48	0,26	7,00	1.795,36	0,0012	2,154	0,0032	5,673	0,0038	6,786	0,0075	13,465
11	TRAVESSA BURITI	101,61	0,10	7,00	711,27	0,0012	0,853	0,0032	2,247	0,0038	2,688	0,0075	5,334
12	RUA MANOEL FERREIRA DE ARRUDA	186,27	0,19	7,00	1.303,89	0,0012	1,564	0,0032	4,120	0,0038	4,928	0,0075	9,779
13	RUA LEONILDO DA COSTA	186,27	0,19	7,00	1.303,89	0,0012	1,564	0,0032	4,120	0,0038	4,928	0,0075	9,779
14	RUA DAS DALIAS	132,70	0,13	10,00	1.327,00	0,0012	1,592	0,0032	4,193	0,0038	5,016	0,0075	9,952
15	RUA DAS ORQUIDEAS	101,71	0,10	10,00	1.017,10	0,0012	1,220	0,0032	3,214	0,0038	3,844	0,0075	7,628
16	RUA DOS LÍRIOS	138,83	0,14	10,00	1.388,30	0,0012	1,665	0,0032	4,387	0,0038	5,247	0,0075	10,412
17	RUA DAS VIOLETAS	159,65	0,16	10,00	1.596,50	0,0012	1,915	0,0032	5,044	0,0038	6,034	0,0075	11,973
18	RUA DAS CAMÉLIAS	157,29	0,16	7,00	1.101,03	0,0012	1,321	0,0032	3,479	0,0038	4,161	0,0075	8,257
19	RUA DAS HORTENCIAS	158,87	0,16	9,50	1.509,26	0,0012	1,811	0,0032	4,769	0,0038	5,705	0,0075	11,319
TOTAL													
TOTAL		3.953,97	3,95		31.099,34		37,309		98,267		117,546		233,238

LEOPOLDO DE LACERDA CINTRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 038996



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

Avenida J.P.F. Mendes nº 2287 - Jardim Eldorado

CNPJ: 03.648.540/0001-74



OBRA:	LAMA ASFALTICA GROSSA LOTE 01
LOCAL:	RUA DOS ESPORTES, RUA CONCÓRDIA, RUA ARAPONGAS, RUA A, RUA B, RUA C, RUA D, RUA IPIRANGA, RUA FORTALEZA, RUA MARCELINO JUVENIL SILVA, TRAVESSA BURITI, RUA MANOEL FERREIRA DE ARRUDA, RUA LEONILDO DA COSTA, RUA DAS HORTENCIAS, RUA DAS DALIAS, RUA DAS CAMÉLIAS, RUA DAS VIOLETAS, RUA DOS LIRIOS, RUA DAS ORQUIDEAS
BAIRRO:	BAIRRO BURITI, EL DORADO/DIAMANTINO MT
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
DATA:	JUNHO/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR (R\$)	30 DIAS	ACUMULADO	%	60 DIAS	ACUMULADO	%	90 DIAS	ACUMULADO	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,77%	R\$30.454,77	R\$15.227,39	R\$15.227,39	50,0%	R\$7.613,69	R\$22.841,08	25,0%	R\$7.613,69	R\$30.454,77	25,0%
2.0	CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO	78,15%	R\$351.422,53	R\$175.711,27	R\$175.711,27	50,0%	R\$87.855,63	R\$263.566,90	25,0%	R\$87.855,63	R\$351.422,53	25,0%
3.0	TRANSPORTE DOS MATERIAIS	15,07%	R\$67.782,35	R\$33.891,18	R\$33.891,18	50,0%	R\$16.945,59	R\$50.836,76	25,0%	R\$16.945,59	R\$67.782,35	25,0%
VALOR TOTAL		100,00%	R\$449.659,65	R\$224.829,83	R\$224.829,83	50,0%	R\$112.414,91	R\$337.244,74	75,0%	R\$112.414,91	R\$449.659,65	100,0%
VALOR ACUMULADO												

LEOPOLDO DE LACERDA CINTRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 038996



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

Avenida J.P.F. Mendes nº 2287 - Jardim Eldorado

CNPJ: 03.648.540/0001-74



OBRA: LAMA ASFALTICA GROSSA LOTE 01
RUA DOS ESPORTES, RUA CONCÓRDIA, RUA ARAPONGAS, RUA A, RUA B, RUA C, RUA D, RUA IPIRANGA, RUA FORTALEZA, RUA MARCELINO JUVENIL SILVA, TRAVESSA BURITI, RUA MANOEL FERREIRA DE ARRUDA, RUA LEONILDO DA COSTA, RUA DAS HORTENCIAS, RUA DAS DALIAS, RUA DAS CAMÉLIAS, RUA DAS VIOLETAS, RUA DOS LIRIOS, RUA DAS ORQUIDEAS
LOCAL: DOS LIRIOS, RUA DAS ORQUIDEAS
BAIRRO: BAIRRO BURITI, ELDORADO/DIAMANTINO MT
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
DATA: JUNHO/2020

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI - SEM DESONERAÇÃO (Bonificação e Despesas Indiretas)

De acordo com o acórdão 2622/2013 TCU - Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas, ajustado com a Instrução TCE nº 018/2017

BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL	BDI
		(%)	R\$
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6,08	% sobre CD
AC	Administração Central	4,01	
S+G	Seguro e Garantia	0,40	
R	Risco	0,56	
DF	Despesas Financeiras	1,11	
L	LUCRO	7,30	% sobre CD
	Lucro Operacional	7,30	
	BDI SEM IMPOSTOS	13,38	
I	TAXAS E IMPOSTOS	5,65	% sobre CD
	PIS	0,65	
	COFINS	3,00	
	ISSQN	2,00	
	CPRB	0,00	
	BDI COM IMPOSTOS	20,70	
	Custo Direto - CD	100,00	
	BDI (%) $\frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-I)}$ -1	20,70	
TOTAL		20,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
Avenida J.P.F. Mendes nº 2287 - Jardim Eldorado
CNPJ: 03.648.540/0001-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
Avenida J.P.F. Mendes nº 2287 - Jardim Eldorado
CNPJ: 03.648.540/0001-74

OBRA:	LAMA ASFALTICA GROSSA LOTE 01 RUA DOS ESPORTES, RUA CONCORDIA, RUA ARAPONGAS, RUA A, RUA B, RUA C, RUA D, RUA IPIRANGA, RUA FORTALEZA, RUA MARCELINO JUVENIL SILVA, TRAVESSA BURITI, RUA MANOEL FERREIRA DE ARRUDA, RUA LEONILDO DA COSTA, RUA DAS HORTENCIAS, RUA DAS DALIAS, RUA DAS CAMÉLIAS, RUA DAS VIOLETAS, RUA DOS LIRIOS, RUA DAS ORQUÍDEAS						
LOCAL:	BAIRRO BURITI,ELDORADO/DIAMANTINO MT						
BAIRRO:	BAIRRO BURITI,ELDORADO/DIAMANTINO MT						
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO						
DATA:	JUNHO/2020						
Mobilização/Desmobilização de Pessoal							
Código	Discriminação	Unidade	Quant./ (Homens)	Viagens	DMT (km)	Preço (R\$)	Custo/ Unitário (R\$)
	Engenheiro Civil	Und	1	6	200,00	23,22	139,32
	Encarregado geral	Und	1	6	200,00	23,22	139,32
	Operadores de equipamento leve	Und	2	6	200,00	23,22	278,64
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL>>>>							557,28

Obs: Passagem cotado na empresa TUT Transportes

Partindo de

Cuiaba (MT)

Indo para

Diamantino (MT)

Data saída

Data retorno

Passagens de Ônibus

Cuiaba - MT → Diamantino - MT

ARIES

Partida: 11H00

Cuiaba (MT)

Chegada: 15H45

Diamantino (MT)

Classe: Convencional

R\$ 23,22

Duração: 4h 45m

ESCOLHER IDA

VIAGEM IDA



Desmobilização de Equipamento Rodante									
Item	Discriminação	Origem	Destino	Quant. (Veículos)	Distância (km)	Velocidade Média (km/h)	Tempo Viagem (horas)	Custo Horário (R\$)	Custo Parcial (R\$)
5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIM13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Cuiabá	Canteiro	2	200,0	50	4,000	121,77	974,16
5882	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILLA SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014	Cuiabá	Canteiro	1	200,0	50	4,000	79,41	317,64
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL>>>>									1.291,80
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL COM BDI DIFERENCIADO>>>>									1.562,19

OBRA:	LAMA ASFALTICA GROSSA LOTE 01			jun/20			
LOCAL:	RUA DOS ESPORTES, RUA CONCÓRDIA, RUA ARAPONGAS, RUA A, RUA B, RUA C, RUA D, RUA IPIRANGA, RUA FORTALEZA, RUA MARCELINO JUVENIL SILVA, TRAVESSA BURITI, RUA MANOEL FERREIRA DE ARRUDA, RUA LEONILDO DA COSTA,RUA DAS HORTENCIAS, RUA DAS DALIAS, RUA DAS CAMÉLIAS, RUA DAS VIOLETAS, RUA DOS LIRIOS, RUA DAS ORQUIDEAS						
BAIRRO:	BAIRRO BURITI,ELDORADO/DIAMANTINO MT						
PROPRIETÁRIO:							
DATA:	JUNHO/2020						
ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		Und.	QUANTIDADE	MESES	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
	SERVIÇOS PRELIMINARES						
93565	engenheiro civil junior com encargos complementares(4H*2DIA*4SEMANA*3 MESES)		HORA	32,00	3,00	92,65	8.894,40
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (8H*5DIA*4SEMANA*3 MESES)		MÊS	160,00	3,00	21,57	10.353,60
TOTAL							19.248,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

Avenida J.P.F Mendes nº 2287 - Jardim Eldorado

CNPJ: 03.648.540/0001-74



OBRA:	LAMA ASFALTICA GROSSA LOTE 01
LOCAL:	RUA DOS ESPORTES, RUA CONCÓRDIA, RUA ARAPONGAS, RUA A, RUA B, RUA C, RUA D, RUA IPIRANGA, RUA FORTALEZA, RUA MARCELINO JUVENIL SILVA, TRAVESSA BURITI, RUA MANOEL FERREIRA DE ARRUDA, RUA LEONILDO DA COSTA, RUA DAS HORTENCIAS, RUA DAS DALIAS, RUA DAS CAMÉLIAS, RUA DAS VIOLETAS, RUA DOS LIRIOS, RUA DAS ORQUIDEAS
BAIRRO:	BAIRRO BURITI, ELDORADO/DIAMANTINO MT
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
DATA:	JUNHO/2020

PLANILHA PARA CÁLCULO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE RESTAURAÇÃO

TIPO DE TRANSPORTE :

83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA

CÓDIGO	TAREFA OU SERVIÇO DISCRIMINAÇÃO	MATERIAL	QUANT. TRABALHO	UND	F. UTILIZAÇÃO		PESO (t) A TRANSPORTAR	DMT (Km)	MOMENTO DE TRANSP. (m ³ xkm)
					FATOR	UND			
-	Aplicação Lama asfáltica grossa (granulometrias III e IV) AC/BC	Brita	117,55	m ³	1,50000	t/m ³	176,319	40,00	4.701,840
-	Aplicação Lama asfáltica grossa (granulometrias III e IV) AC/BC	Areia	233,24	m ³	1,50000	t/m ³	349,857	40,00	9.329,520
-	Aplicação Lama asfáltica grossa (granulometrias III e IV) AC/BC	Filler	98,27	m ²	0,00316	t/m ²	0,311	40,00	12,421
TOTAL									14.043,781

TIPO DE TRANSPORTE :

Transporte de material asfáltico com caminhão com capacidade de 30000 L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 Km

93176

CÓDIGO	TAREFA OU SERVIÇO DISCRIMINAÇÃO	MATERIAL	QUANT. TRABALHO	UND	F. UTILIZAÇÃO		PESO (t) A TRANSPORTAR	DMT (Km)	MOMENTO DE TRANSP. (t.km)
					FATOR	UND			
0	Aplicação Lama asfáltica grossa (granulometrias III e IV) AC/BC	RL-1C	31.099,34	m ²	0,00120	t/m ²	37,319	200,00	7.463,800
TOTAL									7.463,800

Obs: Considerou-se a densidade de materiais pétreos de 1,5t/m³

Obs: Foi considerado a aquisição dos agregados miúdos e materiais de enchimento do município de Nobres/MT (40 KM).

Obs: Foi considerado a aquisição da emulsão RL-1C do Distrito Industrial, município de Cuiabá (200 KM).



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

Avenida J.P.F. Mendes nº 2287 - Jardim Eldorado
CNPJ: 03.648.540/0001-74



OBRA:	LAMA ASFALTICA GROSSA LOTE 01 RUA DOS ESPORTES, RUA CONCÓRDIA, RUA ARAPONGAS, RUA A, RUA B, RUA C, RUA D, RUA IPIRANGA, RUA FORTALEZA, RUA MARCELINO JUVENIL SILVA, TRAVESSA BURITI, RUA MANOEL FERREIRA DE ARRUDA, RUA LEONILDO DA COSTA, RUA DAS HORTENCIAS, RUA DAS DALIAS, RUA DAS CAMÉLIAS, RUA DAS VIOLETAS, RUA DOS LÍRIOS, RUA DAS ORQUÍDEAS
LOCAL:	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
DATA:	JUNHO/2020

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE SERVIÇO							
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL CATALOGO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS				Data de emissão:	MAIO/2020	BDI	20,70%
				Data de RT:	15/05/2020	BDI	15,28%
Pavi	COMPOSIÇÃO 03	LAMA ASFALTICA GROSSA COM EMULSAO RL-1C	Unidade	Coefficiente	Custo unit. (R\$)	Custo Unit. C/ BDI	Custo parcial (R\$)
COMPOSIÇÃO	5882	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,0025	R\$76,93	R\$92,85	R\$0,19
COMPOSICAO	5884	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,0025	R\$33,51	R\$40,44	R\$0,08
COMPOSICAO	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,005	R\$114,15	R\$137,77	R\$0,57
COMPOSICAO	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0045	R\$40,42	R\$48,78	R\$0,18
COMPOSICAO	5961	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0025	R\$31,21	R\$37,67	R\$0,07
COMPOSICAO	89027	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0025	R\$2,77	R\$3,34	R\$0,01
COMPOSICAO	6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,001	R\$139,28	R\$168,11	R\$0,13
COMPOSICAO	6260	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,004	R\$28,43	R\$34,31	R\$0,11
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M³	0,0075	R\$62,50	R\$75,43	R\$0,46
INSUMO¹	ANP	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C	T	0,0012	R\$2.195,00	R\$2.649,36	R\$2,63
INSUMO	4720	PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU CASCALHINHO - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M³	0,00378	R\$102,15	R\$123,29	R\$0,38
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R\$15,91	R\$19,20	R\$1,59
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (FILER)	T	0,00316	R\$490,00	R\$591,43	R\$1,54
Custo Unitário Total >>>							R\$7,94

1 - Valor retirado da tabela da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) acessada em 02/06/2020

Obs: Composição baseado da Tabela Sinapi Código 72955 de Janeiro de 2020 e as taxas de aplicação dos insumos foram baseados na Especificação DNIT 150/201 - ES



Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Superintendência de Defesa da Concorrência, Estudos e Regulação Econômica

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R\$/KG)

Importante: Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.

Mês	Produto	Estado	Preço
jan/20	EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C	Mato Grosso	2,19500

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - TAPA BURACO (POR M3)							
CLASSE/TIPO	BOLETTIM	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL S/ BDI
SERVIÇO	SICRO	3 S 08 101 04	TAPA BURACO COM SERRA PARA DISCO	M3	1,0		
COMPOSICAO	SICRO	E336	SERRA DE DISCO DIAMANTADO - SERRA PARA	CHP	0,20	R\$ 4,72	R\$ 0,94
COMPOSICAO	SICRO	E914	COMPACTADOR MANUAL - PLACA VIBRATÓRIA C/	CHP	0,30	R\$ 16,91	R\$ 5,07
COMPOSICAO	SICRO	E914	COMPACTADOR MANUAL - PLACA VIBRATÓRIA C/	CHI	0,70	R\$ 12,66	R\$ 8,86
COMPOSICAO	SICRO	T501	ENCARREGADO DE TURMA	UND	1,00	R\$ 21,80	R\$ 21,80
COMPOSICAO	SICRO	T701	SERVENTE	UND	6,00	R\$ 8,99	R\$ 53,94
INSUMO	SICRO	M983	DISCO DIAMANTADO PARA MAQUINA	CHP	0,10	R\$ 247,19	R\$ 24,72
INSUMOS	SINAPI	73759/002	MISTURA BETUMINOSA				
INSUMO	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO LAZIDA / FORNECE	M3	0,41	R\$ 62,50	R\$ 25,63
INSUMO	SINAPI	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO / 4 8	M3	0,48	R\$ 102,15	R\$ 49,03
INSUMO	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO	M3	0,48	R\$ 102,15	R\$ 49,03
INSUMO	SINAPI	41902	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-	KG	140,00	R\$ 2,19	R\$ 306,60
COMPOSICAO	SINAPI	93439	USINA DE ASFALTO À FRIO	CHP	0,10	R\$ 92,85	R\$ 9,29
TRANSPORTE	SINAPI		TRANSPORTE DE MATERIAIS				
COMPOSICAO	SINAPI	93176	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE	M3.KM	3,00	R\$ 0,94	R\$ 2,82
COMPOSICAO	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO COM	t.KM	28,00	R\$ 0,47	R\$ 13,16
COMPOSICAO	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO	M3.KM	19,68	R\$ 0,76	R\$ 14,96
COMPOSICAO	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO	M3.KM	8,41	R\$ 0,76	R\$ 6,39
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							R\$ 592,24



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Av. Joaquim P. F. Mendes, 2341 - Centro - CEP 78.400-000 - Fone: (65) 3336-6428
www.diamantino.mt.gov.br / obras@diamantino.mt.gov.br
DIAMANTINO - MT



OBRA:

LAMA ASFÁLTICA GROSSA

ENDEREÇO:

RUA DOS ESPORTES, RUA CONCÓRDIA BAIRRO BURITI / RUA ARAPONGAS / RUA A / RUA B /
RUA C / RUA D / RUA IPIRANGA / RUA FORTALEZA / RUA TRAVESSA BURITI / RUA MARCELINO
JUV. SILVA / RUA MANOEL FER. / RUA LEONILDO/RUA DAS VIOLETAS/RUA DAS HORTÊNCIAS /RUA
DAS CAMELIAS/ RUA DAS ORQUÍDEAS/RUA DAS DALIAS/ RUA DOS LÍRIOS - DIAMANTINO/MT

QUADRO DE ÁREAS:

RUA DOS ESPORTES : 5.629,89 m² /
RUA CONCÓRDIA : 4213,95 m²/Rua Manoel Fer.:1.303,89m²
RUA ARAPONGAS : 3.705,10 M² / Rua Leonildo : 1.303,89m²
Rua A : 702,94m² / Rua Ipiranga : 451,08 m²
Rua B : 732,13 m² / Rua Fortaleza : 1.170,68 m²
Rua C : 736,33 m²/Rua Marcelino Juv. Silva : 1.1795,36m²
Rua D : 703,64 m² / Rua Travessa Buriti : 711,27m²
Rua das Violetas : / Rua das Hortências :
Rua das Camélias : / Rua das Orquídeas :
Rua das Dalias : / Rua dos Lírios :

DATA:

JUN/2020

FOLHA:

01 / 03

ESCALA:

INDICADA

MODALIDADE:

NÚMERO RRT PROJETO:

ASSUNTO:

APLICAÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA GROSSA.

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

INDICADAS

PROPRIETÁRIO:


PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
CNPJ: 03.648.540/0001-74

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:

LEOPOLDO DE LACERDA CINTRA
CREA MT 038996

01

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
SEM ESCALA

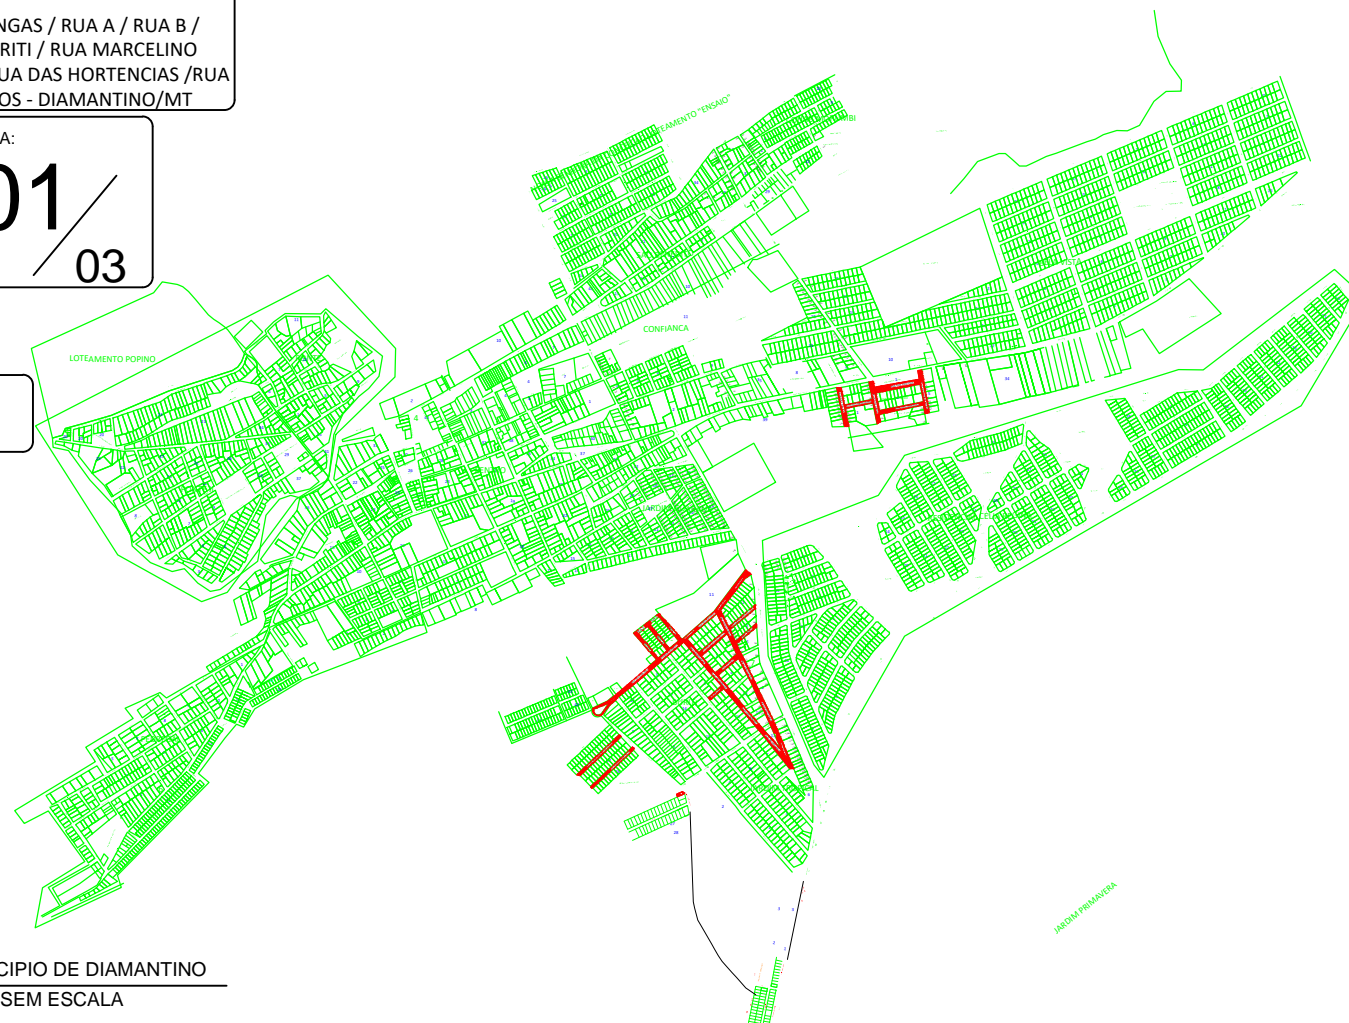



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Av. Joaquim P. F. Mendes, 2341 - Centro - CEP 78.400-000 - Fone: (65) 3336-6428

www.diamantino.mt.gov.br / obras@diamantino.mt.gov.br

DIAMANTINO - MT



OBRA:

LAMA ASFÁLTICA GROSSA

ENDEREÇO:

RUA DOS ESPORTES, RUA CONCÓRDIA BAIRRO BURITI / RUA ARAPONGAS / RUA A / RUA B /
RUA C / RUA D / RUA IPIRANGA / RUA FORTALEZA / RUA TRAVESSA BURITI / RUA MARCELINO
JUV. SILVA / RUA MANOEL FER. / RUA LEONILDO/RUA DAS VIOLETAS/RUA DAS HORTÊNCIAS/RUA
DAS CAMELIAS/ RUA DAS ORQUÍDEAS/RUA DAS DALIAS/ RUA DOS LÍRIOS - DIAMANTINO/MT

QUADRO DE ÁREAS:

RUA DOS ESPORTES : 5.629,89 m² /
RUA CONCÓRDIA : 4213,95 m²/Rua Manoel Fer.:1.303,89m²
RUA ARAPONGAS : 3.705,10 M² / Rua Leonildo : 1.303,89m²
Rua A : 702,94m² / Rua Ipiranga : 451,08 m²
Rua B : 732,13 m² / Rua Fortaleza : 1.170,68 m²
Rua C : 736,33 m²/Rua Marcelino Juv. Silva : 1.1795,36m²
Rua D : 703,64 m² / Rua Travessa Buriti : 711,27m²
Rua das Violetas : / Rua das Hortências :
Rua das Camélias : / Rua das Orquídeas :
Rua das Dalias : / Rua dos Lírios :

DATA:

JUN/2020

FOLHA:

02 / 03

ESCALA:

INDICADA

MODALIDADE:

NÚMERO RRT PROJETO:

ASSUNTO:

APLICAÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA GROSSA.

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

INDICADAS

PROPRIETÁRIO:


PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
CNPJ: 03.648.540/0001-74

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:

LEOPOLDO DE LACERDA CINTRA
CREA MT 038996

01

RUAS BENEFICIADAS
SEM ESCALA

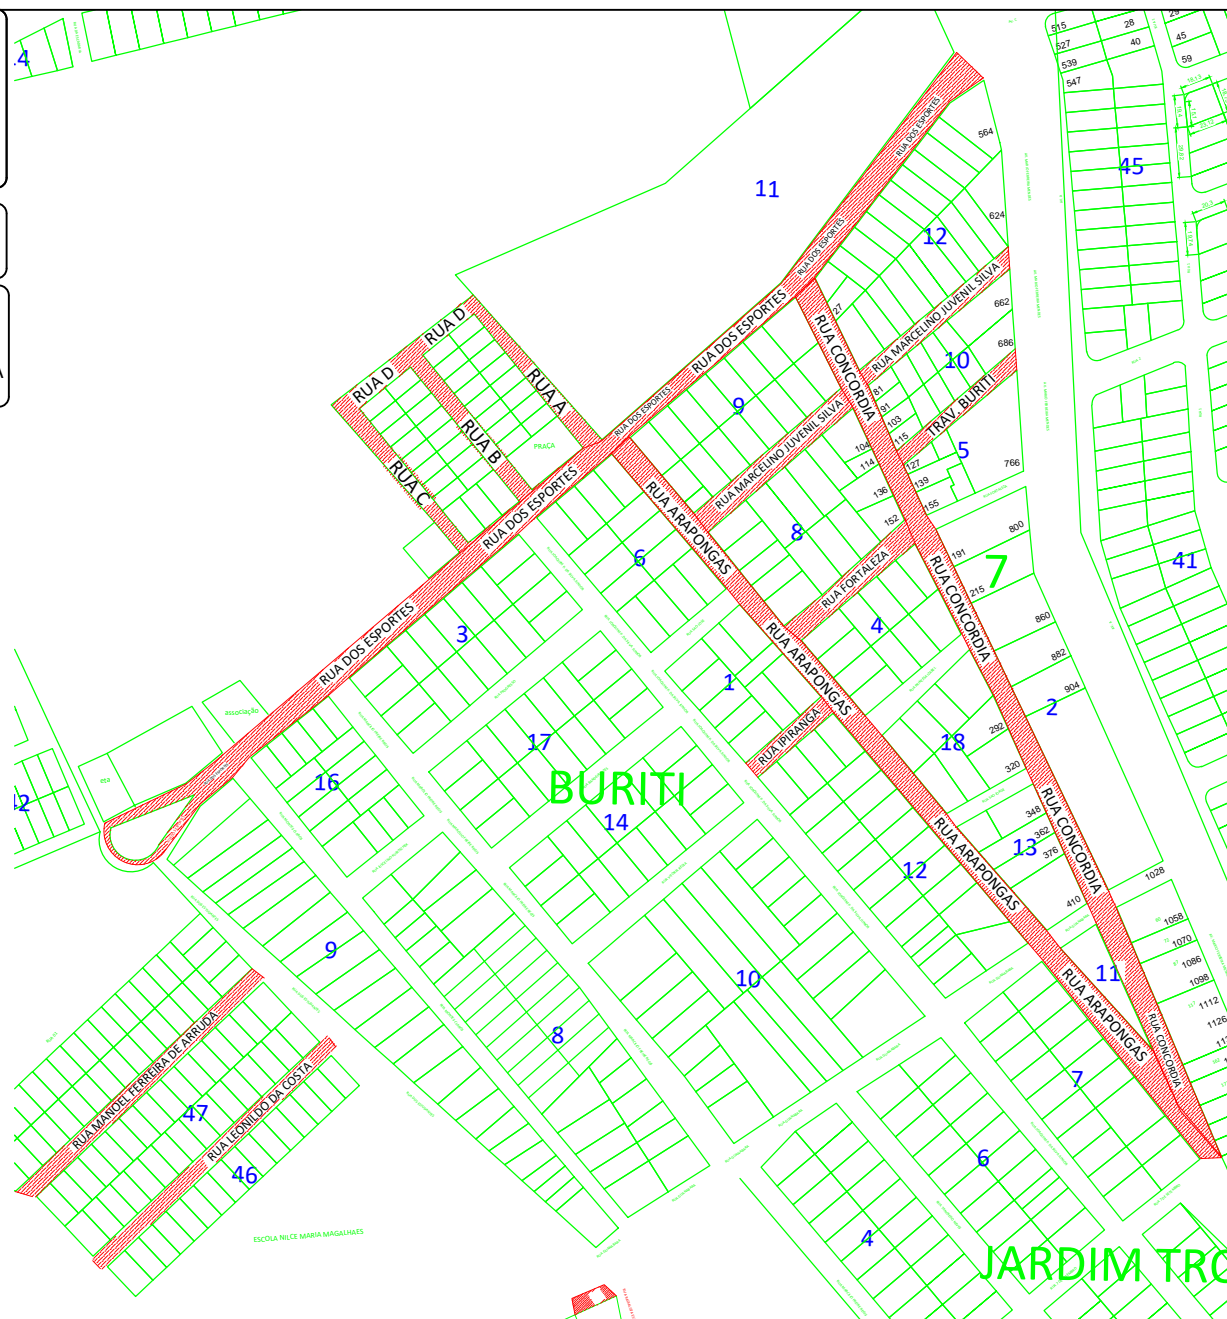



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Av. Joaquim P. F. Mendes, 2341 - Centro - CEP 78.400-000 - Fone: (65) 3336-6428

www.diamantino.mt.gov.br / obras@diamantino.mt.gov.br

DIAMANTINO - MT



OBRA:

LAMA ASFÁLTICA GROSSA

ENDEREÇO:

RUA DOS ESPORTES, RUA CONCÓRDIA BAIRRO BURITI / RUA ARAPONGAS / RUA A / RUA B /
RUA C / RUA D / RUA IPIRANGA / RUA FORTALEZA / RUA TRAVESSA BURITI / RUA MARCELINO
juv. SILVA / RUA MANOEL FER. / RUA LEONILDO/RUA DAS VIOLETAS/RUA DAS HORTÊNCIAS / RUA
DAS CAMELIAS/ RUA DAS ORQUÍDEAS/RUA DAS DALIAS/ RUA DOS LÍRIOS - DIAMANTINO/MT

QUADRO DE ÁREAS:

RUA DOS ESPORTES : 5.629,89 m² /
RUA CONCÓRDIA : 4213,95 m²/Rua Manoel Fer.:1.303,89m²
RUA ARAPONGAS : 3.705,10 M² / Rua Leonildo : 1.303,89m²
Rua A : 702,94m² / Rua Ipiranga : 451,08 m²
Rua B : 732,13 m² / Rua Fortaleza : 1.170,68 m²
Rua C : 736,33 m²/Rua Marcelino Juv. Silva : 1.1795,36m²
Rua D : 703,64 m² / Rua Travessa Buriti : 711,27m²
Rua das Violetas : / Rua das Hortências :
Rua das Camélias : / Rua das Orquídeas :
Rua das Dalias : / Rua dos Lírios :

DATA:

JUN/2020

FOLHA:

03 / 03

ESCALA:

INDICADA

MODALIDADE:

NÚMERO RRT PROJETO:

ASSUNTO:

APLICAÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA GROSSA.

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

INDICADAS

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
CNPJ: 03.648.540/0001-74

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:

LEOPOLDO DE LACERDA CINTRA
CREA MT 038996

03

RUAS BENEFICIADAS
SEM ESCALA

