

# PREFEITURA DE DIAMANTINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: REFORMA EMEI TANIA MARIA DREHER

Data: mar-14

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	74209/001	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa de aço galvanizado (2 X 3 m)	m²	1,00	300,35	300,35
2.0		SUBTOTAL				300,35
2.1	73820/001	FUNDAÇÕES				
2.2	73942/002	Forma curva em chapa de madeira compensada resinada 21 MM, para estrutura de concreto.	m²	5,00	28,52	142,60
2.3	73406	Fornecimento, trabalho e aplicação de Aço CA 60 de 3/8" a 12,00mm em fundações	Kg	29,00	6,03	174,87
		Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 15 Mpa (208 Kg cimento/m³), em fundações, virado na obra.	m³	8,00	353,84	2.830,72
3.0		SUBTOTAL				3.148,19
3.1	74232	PLANTIO DE GRAMA				
		Grama batais em placas	m²	412,00	8,09	3.333,08
		SUBTOTAL				3.333,08

5

# PREFEITURA DE DIAMANTINO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: REFORMA EMEI TANIA MARIA DREHER

Data: mar-14

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
4.0		PISOS				
4.1	73907/003	Contrapiso /lastro concreto 1:3:6 S/Betoneira E=5CM	m2	118,00	19,23	2.269,14
5.0		SUBTOTAL				2.269,14
5.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
5.1	73860/008	Fornecimento e instalação de fio de cobre seção 2.50 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível.	m	10,00	2,14	21,40
5.2	73860/009	Fornecimento e instalação de fio de cobre seção 4.00 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível	m	10,00	3,24	32,40
5.3	73860/011	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 10 MM2 fornecimento e instalação	m	10,00	7,16	71,60
5.4	72934	Eletroduto de PVC flexível corrugado 32mm fornecimento e instalação	m	10,00	3,36	33,60
5.5	72331	Fornecimento e Instalação de Interruptor Simples de Embutir 1 tecla 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2 pol, Linha Popular	und	2,00	6,32	12,64
5.6	72339	Fornecimento e Instalação de Tomada 3P de Embutir 20 A - 250V para Ar Condicionado, Linha Popular	und	0,00	0,00	0,00
5.7	74094/001	Luminária tipo spot para 1 lâmpada incandescente/fluorescente compacta	und	4,00	18,01	72,04
5.8	COTAÇÃO	Lâmpada fluorescente compacta de 35w	und	4,00	31,25	125,00
5.9	74130/003	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema(AMERICANO) 10 A 50A 240V, fornecimento e instalação	und	2,00	50,37	100,74
		SUBTOTAL				469,42
6.0		COBERTURA				
6.1	73938	Cobertura telha cerâmica	m²	50,00	41,25	2.062,50
		SUBTOTAL				2.062,50
7.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS				
7.1	9537	LIMPEZA GERAL	m²	200,00	1,46	292,00
		SUBTOTAL				292,00
TOTAL GERAL						R\$ 11.874,68


BASE DE PREÇO = TABELA SINAPI-MT - DATA BASE: FEV/2014 E SINIFRA FEV/2014


BDI = 25%

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE DIAMANTINO  
 OBRA: REFORMA EMEI TANIA MARIA DREHER  
 LOCAL: DIAMANTINO/MT

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS			PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)												Acumulado	
		R\$	%		30		60		90		120		160		R\$	% Item		
					R\$	% Item	R\$	% Item	R\$	% Item	R\$	% Item	R\$	% Item				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	300,35	2,53%		300,35	100,00%									300,35	100,00%		
2.0	FUNDAÇÕES	3.148,19	26,51%		1.574,10	50,00%		1.574,10	50,00%						3.148,19	100,00%		
3.0	PORTAS E JANELAS	3.333,08	28,07%							3.333,08	100,00%				3.333,08	100,00%		
4.0	PISOS	2.269,14	19,11%									2.269,14	100,00%		2.269,14	100,00%		
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	469,42	3,95%									469,42	100,00%		469,42	100,00%		
6.0	COBERTURA	2.062,50	17,37%							2.062,50	100,00%				2.062,50	100,00%		
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	292,00	2,46%											292,00	292,00	100,00%		
	TOTAL	11.874,68	100,00%		1.874,45	15,79%		1.574,10	13,26%	5.395,58	45,44%			2.738,56	23,06%			
	TOTAL ACUMULADO				1.874,45	15,79%		3.448,54	29,04%	8.844,12	74,48%			11.582,68	97,54%			
														11.874,68	100,00%			

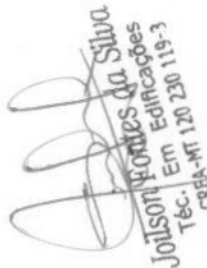  
 Jolison Pontes da Silva  
 Téc. Em Edificações  
 CREB-MT 120 230 119-3

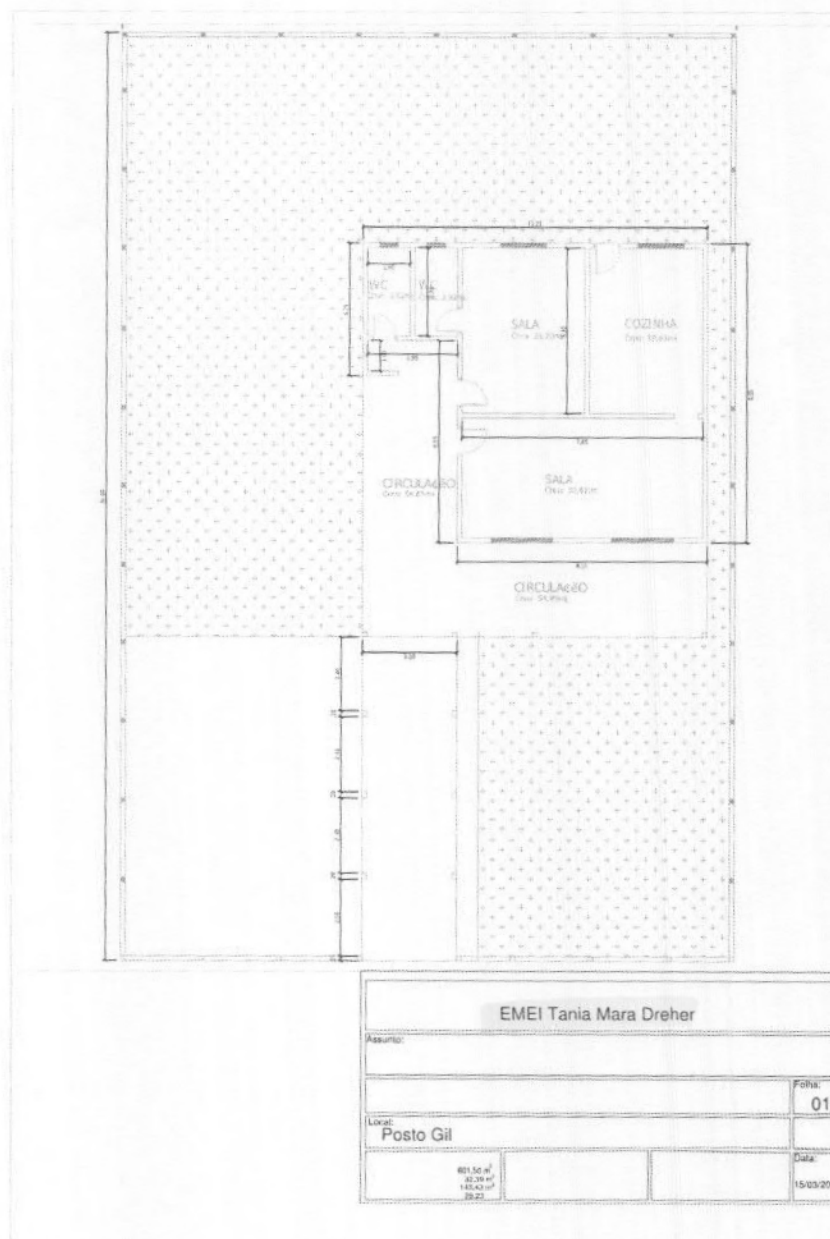

## MEMORIAL DESCRITIVO

Trata-se o presente memorial de reforma de uma edificação em alvenaria, localizada na Rua Cambaru, Novo Diamantino-MT. (EMEI TANIA MARA DREHER)

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO-MT

### -01 Considerações Gerais.

Área Edificada: 143,43 m<sup>2</sup>

Área do Terreno: 601,50 m<sup>2</sup>

Área Livre: 458,07 m<sup>2</sup>

-02 **Cobertura.** Será estruturada por tesouras, terças e ripas de madeira de boa qualidade e suas telhas de fibrocimento, com inclinação de 19%.

-03 **REVESTIMENTO.** As paredes serão chapiscadas (cimento e areia), depois de rebocadas e desempenadas.

-04 **FORRO.** Forro de PVC.

-05 **ABERTURA.** As Portas de ferro, janela de correr de ferro com 02 folhas para vidro.

-06 **PISO.** A obra será aterrada com saibro bem compactado em camadas sucessivas de 25 cm, e sobre Este será feito um contra-piso de concreto magro com espessura de 5 cm. Após será disposto com argamassa de assentamento, um piso cerâmico no nível do esquadro. As peças cerâmicas utilizadas nos pisos devem apresentar PI recomendado para o ambiente a que se destinam.


-07 **PINTURA.** As paredes externas receberão tinta acrílica semi brilho com duas demãos e as paredes internas tinta acrílica semi-brilho em três demãos. As esquadrias duas demãos de verniz.

-08 **INSTALAÇÕES.** As instalações elétrica (BIFÁSICO), hidráulicas e sanitárias serão executadas conforme as normas da ABNT e das respectivas concessionárias locais.

-09 **PLANTIO DE CRAMA.** Grama batatais em placas, após regularização de solo.



-10 **DEMAIS OBSERVAÇÕES.** Os rodapés devem ser de cerâmica embutida na alvenaria.

  
Jilson Pontes da Silva  
Téc. Em Edificações  
CREA-MT 120 230 119-2